10 ÍNDICE

- Airless a batería:
Modelos: Compact Pro A15 138
EASY MAX WP II 140
EASY MAX FF 141

Accesorios airless a batería 142

- Airless pistón
Modelos: ASM L2100 plus 144
ASM M2300 plus 145
ASM H2700 plus 146
ASM H3700 147
Accesorios airless pistón 148

- Finish Pro 290 153
Accesorios Finish Pro 290 154

- Airless de membrana
Modelos Picasso 155
Accesorios airless de membrana 159

- Airless hidráulico
Modelos: Dutymax EH200 DI 166
Accesorios airless hidráulico 167

www.pinturasbiurdana.com

COMPACT PRO A15

COMPACT PRO A 15 → REF. 16GR258861

novedad 2013

grupo SAT

COMPACTO PRO A15

Características técnicas:

Tamaño máximo de boquilla: .011"-.017"
Caudal: *No regulable*
Compatibilidad con disolventes: No, sólo apto para base agua
Presión máx.: 138 bar (2000 psi)
Boquilla reversible Airless: Negra - Verde
Boquillas Airless: PST411 y PST515
Filtros de boquilla: Malla 60, negro, ref. 24E376
2 baterías de ión de litio: 18 V, ref. 16D558
Cargador de batería: ref. 16D799
Depósito de pintura con tubos de aspiración específicos:1 l, en forma de U
Diseño de péndulo Tilt-N-Spray: NO
Reparable: SI, desmontaje normal
(juego de reparación de la bomba, ref. 16D563)
Fundas para depósitos: 5
Correa para los hombros, gancho para el pulverizador y adaptador de acabado fino SI
Conmutador de presión alta / baja **: NO
Aplicaciones: Acabado fino, esmaltes, lacas, barnices, tintes.

***Conmutador de presión alta / baja- Baja presión: mejora la calidad de acabado y reduce la niebla con materiales ligeros- Alta presión: alto índice de producción con materiales espesos.*

Equipamiento COMPACT PRO:

EASYMAX se entrega completa y lista para pulverizar. Incluye:
- Pulverizador Airless sin cables A15
- Boquilla ProSpray RAC® (Reverse-A-Clean)
- 2 baterías de ión de litio
- 1 cargador de batería de iones de litio
- 1 depósito con tapa
- 5 fundas para depósito
- Maletín del pulverizador sin cables

¡CONSÍGUELOS CON UN EQUIPAMIENTO ÚNICO!

Equipamiento EXTRA GAHESA

INCLUÍDO GRATIS sin coste añadido:

MODELO EASY FF:

- 1 x Boquilla Verde ProSpray RAC® (Acabados)
- Correa para el hombro
- 1 x Botella 1 lit Pump life, ref. 253574

Aplicaciones: EASYMAX™ y CompactPro A15 puede usarse como *pistola de mantenimiento* para volver a pintar objetos, reparar paredes que han sido pulverizadas previamente con un equipo airless estándar o realizar trabajos de pulverización de hasta 50 m^2. La herramienta ideal para pulverizar habitaciones con paredes de distintos colores, techos, puertas (de garajes), radiadores, armarios, garajes abiertos, casetas de jardín, verjas, escaleras, muebles (nuevos o en restauración), etc. Utilice el EASYMAX FF para materiales con base de disolvente o de agua y el EASYMAX WP II y Compact Pro A15 solo para materiales con base acuosa.

www.pinturasbiurdana.com

PISTOLA AIRLESS A BATERÍA

Pulverizadores airless profesionales sin cable con tecnología ProSpray

CALIDAD DE ACABADO PERFECTO **SIN DILUIR LA PINTURA**
LISTO PARA PULVERIZAR **PINTURA EN SEGUNDOS**

• Los pulverizadores Airless a batería profesionales garantizan un acabado perfecto comparable al de los pulverizadores Airless con cable.
• Máxima portabilidad, para moverse por el lugar de trabajo con total libertad.
• Listo para pulverizar en segundos, pulveriza sin dilución la mayoría de pinturas, con tan solo *ajustar la presión*.

LA NUEVA GENERACIÓN DE EASYMAX WP II y EASYMAX FF.

EL PULVERIZADOR AIRLESS PROFESIONAL DE PINTURA QUE CABE EN LA PALMA DE LA MANO EASYMAX™ ofrece:

PROSPRAY, un diseño de bomba de pistón profesional patentado que:
- proporciona un rendimiento comparable con los pulverizadores con cable Airless profesionales.
- pulveriza materiales diseñados por los fabricantes de pintura sin necesidad de dilución.
- pulveriza un abanico uniforme y constante en una sola pasada.

Boquillas PROSPRAY RAC®, con un diseño profesional de boquilla reversible:
- boquillas de alta precisión, para uso exclusivo con la tecnología ProSpray.

PROCONTROL™, control de material para regular el espesor de la capa.
Todos los pulverizadores EASYMAX son completamente reparables y funcionan con baterías de iones de litio.
El pulverizador EASYMAX WP II es compatible con todo tipo de pinturas base agua.
EASYMAX FF ha sido diseñado especialmente para pulverizar pinturas de alto acabado, incluso pinturas con base disolvente.

DEPÓSITO CON PÉNDULO TILT-N-SPRAY
- Máximo movimiento de pulverización sin perder cebado, como un aplicador de pistola.
- Gracias al movimiento pendular, evacúa todo el material del depósito. Se rellena menos veces, por lo que el tiempo de pulverización es más productivo.

3 SENCILLOS PASOS DE PUESTA EN MARCHA

¡Listo para pulverizar en segundos!
1. Vierta la pintura en el depósito.
2. Enrosque el depósito a la tapa.
3. Cebe la bomba y ya puede empezar.

3 SENCILLOS PASOS DE LIMPIEZA

La limpieza es muy fácil gracias a la funda desechable para el depósito. Solo tiene que vaciar la funda y tirarla. Llene la copa de agua, lave la bomba con ella y ya está listo para el siguiente trabajo.
1. Tire la funda desechable para depósito.
2. Llene el depósito de agua.
3. Invierta la posición de la boquilla y enjuáguela.

CONSEJO: La herramienta de almacenamiento para el arranque Pumplife™ protege la bomba contra la corrosión - Limpia la válvula de entrada al arrancar para garantizar el cebado cada vez.

www.pinturasorona.com

EASY MAX WP II

EASY MAX WP II → REF. 16GR216N664

novedad 2013

grupo SAT SAT A

EASY MAX WP II

Características técnicas:

Tamaño máximo de boquilla: .009"-.017"
Caudal: *Regulable*
Compatibilidad con disolventes: No, sólo apto para base agua
Presión máx.: 138 bar (2000 psi)
Boquilla reversible Airless: Gris
Boquillas Airless: PST517
Filtros de boquilla: Malla 60, negro, ref. 24E376
2 baterías de ión de litio: 20 V, ref. 16D558
Cargador de batería: ref. 16D799
Depósito de pintura con tubos de aspiración específicos:1 l, en forma de U
Diseño de péndulo Tilt-N-Spray: SI
Reparable: SI, con acceso fácil
(juego de reparación de la bomba, ref. 16P151)
Fundas para depósitos: 5
Correa para los hombros, gancho para el pulverizador y adaptador de acabado fino NO
Conmutador de presión alta / baja **: NO
Aplicaciones: Pintura de paredes, imprimaciones, pintura plástica, acrílicos, esmaltes, lacas.

*.**Conmutador de presión alta / baja- Baja presión: mejora la calidad de acabado y reduce la niebla con materiales ligeros- Alta presión: alto índice de producción con materiales espesos*

Equipamiento EASYMAX: EASYMAX se entrega completa y lista para pulverizar. Incluye:

- Pulverizador Airless sin cables EASYMAX
- Boquilla ProSpray RAC® (Reverse-A-Clean)
- 2 baterías de ión de litio
- 1 cargador de batería de iones de litio
- 1 depósito con tapa
- 5 fundas para depósito
- Maletín del pulverizador sin cables
- Herramienta de almacenamiento para el arranque PumpArmor (vacía).

¡CONSÍGUELOS CON UN EQUIPAMIENTO ÚNICO!

Equipamiento EXTRA GAHESA

INCLUÍDO GRATIS sin coste añadido:

MODELO EASY WP II:

- 1 x Kit reparación WP: ref. 16D563
- 1 x Botella 1 litPumplife: ref. 253574
- 1 x Paquete tres filtros: ref. 24F039

Aplicaciones: EASYMAX™ y CompactPro A15 puede usarse como *pistola de mantenimiento* para volver a pintar objetos, reparar paredes que han sido pulverizadas previamente con un equipo airless estándar o realizar trabajos de pulverización de hasta 50 m2. La herramienta ideal para pulverizar habitaciones con paredes de distintos colores, techos, puertas (de garajes), radiadores, armarios, garajes abiertos, casetas de jardín, verjas, escaleras, muebles (nuevos o en restauración), etcétera.Utilice el EASYMAX FF para materiales con base de disolvente o de agua y el EASYMAX WP II y CompactPro A15 solo para materiales con base acuosa.

www.pinturasbiurdana.com

EASY MAX FF

EASY MAX FF → REF. 16GR216H243

novedad 2013

grupo SAT SAT A

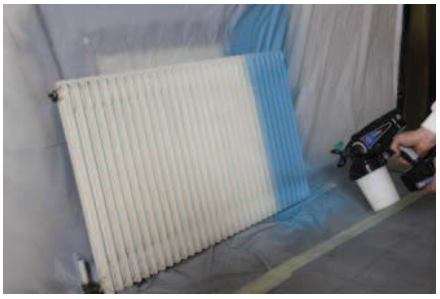

EASY MAX FF

Características técnicas:

Tamaño máximo de boquilla: .008"- .012"
Caudal: *Regulable*
Compatibilidad con disolventes: Apto para base disolvente* y base agua
Presión máx.: 117 bar (1700 psi)
Boquilla reversible Airless: Verde
Boquillas Airless: FNS208 y FNS310
Filtros de boquilla: Malla 100, azul, ref. 24F640
2 baterías de ión de litio: 18 V, SlimLine, ref.16G610
Cargador de batería: ref. 16D799
Depósito de pintura con tubos de aspiración específicos:0,75 l. en forma de V. Transparente
Diseño de péndulo Tilt-N-Spray: SI
Reparable:SI, con acceso fácil (juego reparación bomba, ref. 16H641)
Fundas para depósitos: 5
Correa para los hombros, gancho para el pulverizador y adaptador de acabado fino NO
Conmutador de presión alta / baja **: SI
Aplicaciones: Acabado fino, esmaltes, lacas barnices, tintes...

** Compatibilidad con disolventes «inflamables» y «calientes». Consulte en el manual de instrucciones la lista detallada de fluidos de limpieza compatibles.** Conmutador de presión alta / baja- Baja presión: mejora la calidad de acabado y reduce la niebla con materiales ligeros- Alta presión: alto índice de producción con materiales espesos*

Equipamiento EASYMAX:

EASYMAX se entrega completa y lista para pulverizar. Incluye:
- Pulverizador Airless sin cables EASYMAX
- Boquilla ProSpray RAC® (Reverse-A-Clean)
- 2 baterías de ión de litio
- 1 cargador de batería de iones de litio
- 1 depósito con tapa
- 5 fundas para depósito
- Maletín del pulverizador sin cables
- Herramienta de almacenamiento para el arranque PumpArmor (vacía).

¡CONSÍGUELOS CON UN EQUIPAMIENTO ÚNICO!

Equipamiento EXTRA GAHESA

INCLUÍDO GRATIS sin coste añadido:

MODELO EASY FF:

- 1 x Kit reparación FF: ref. 16H641
- 1 x Botella 1 litPumplife: ref. 253574
- 1 x Paquete tres filtros: ref. 24F641

Aplicaciones: EASYMAX™ y CompactPro A15 puede usarse como *pistola de mantenimiento* para volver a pintar objetos, reparar paredes que han sido pulverizadas previamente con un equipo airless estándar o realizar trabajos de pulverización de hasta 50 m^2. La herramienta ideal para pulverizar habitaciones con paredes de distintos colores, techos, puertas (de garajes), radiadores, armarios, garajes abiertos, casetas de jardín, verjas, escaleras, muebles (nuevos o en restauración), etc. Utilice el EASYMAX FF para materiales con base de disolvente o de agua y el EASYMAX WP II y Compact Pro A15 solo para materiales con base acuosa.

www.pinturasbiurgana.com

ACCESORIOS EASY MAX

PROPACK

Uso de PROPACK exclusivamente EASY MAX WP II Pulveriza en varias direcciones durante más tiempo (depósito de 3,8 l) con menos rellenados y menos peso
→ Ref. 16GR224F893 .....

PROLONGADORES

Uso exclusivamente EASY MAX WP II *No arriesgue su seguridad: amplíe su alcance y trabaje sin escaleras ni andamios (Ver GOLDAMIO)*

EASYMAX WP II *en forma de Z, extensión fija*
30 cm. → Ref. 16GR224F727.....
60 cm. → Ref. 16GR224F728.....

EASYMAX WP II *prolongador flexible*
30 cm. → Ref. 16GR224F729.....

DEPÓSITOS DE PINTURA y FUNDAS

Depósito de material y tapa. Para realizar aplicaciones mayores con un número menor de llenados del depósito. Incluye una tapa para almacenar la pintura o para una limpieza rápida sin funda agitando el depósito.

En forma de **U** 1 l. → Ref. 16GR216D560 .
En forma de **V** 0,75 l. → Ref. 16GR216H618.
En forma de **U** 1,5 l. → Ref. 16GR216D561.
Depósito ProPack, 4 l.
→ Ref. 16GR224H365 .....

FUNDAS para depósito de pintura Compatible con depósitos de 0,75, 1 y 1,5 l. ***(Bolsa de 10 unds.)***
→ Ref. 16GR216D562.....
FUNDAS para depósitos ProPack ***(Bolsa de 5 unds.)***
→ Ref. 16GR224H366 .....

BATERÍA de ION de LITIO

*Añada otra batería para pulverizar trabajos de más de 7,5 l.Una batería con carga máxima puede pulverizar 3,75 l en pulverización continua. El tiempo de carga para un rendimientodel 80 % es de 25 minutos (*16G610*) y 45 minutos (*16D558*).*

Compatible con EASYMAX FF y EASYMAX WP II
20 V. → Ref. 16GR216D558.....
SlimLine solo para EASYMAX FF II
18 V. → Ref. 16GR216G610 .....

CARGADOR DE BATERÍA

Utilice otro cargador para reducir los tiempos de paro cargando dos baterías simultáneamente. El testigo luminoso controla y muestra el nivel de carga.

220 V. → Ref. 16GR216D799 .....

12 V. → Ref. 16GR216F628 .....
Cargador mechero-coche.

www.pinturasoriadina.com

ACCESORIOS EASY MAX

BOQUILLA REVERSIBLES ProSpray RAC® de EASYMAX

EASYMAX WP II - gris:
PST 211/213/309/315/411/413/515/517
EASYMAX FF - boquilla verde de acabado fino:
FNS 208/210/308/310/312/410/412

FILTRO DE LA BOQUILLA

Malla 60: ***negro***, 1 pieza → Ref. 16GR224E376.
Malla 60: ***negro,*** 3 piezas → Ref. 16GR224E039.
Malla 100: ***azul,*** 1 pieza → Ref. 16GR224E040.
Malla 100: ***azul***, 3 piezas→ Ref. 16GR224E041.

KIT DE AMPLIACIÓN DE VIDA ÚTIL

EASY MAX WP → Ref. 16GR216D563 .
EASY MAX WP II → Ref. 16GR216P151...
EASY MAX FF → Ref. 16GR216H641
Resistente al disolvente. Un sencillo cambio duplica la vida útil del pulverizador.

PUMPLIFE ™ 1 L.

→ Ref. 16GR1245433 .....
Protege el pulverizador Airless durante el almacenamiento. Llene la bomba de EASYMAX con Pumplife y déjelo actuar hasta que la use de nuevo.
→ Ref. 16GR216P325 .....
Bote con aplicador para introducir el líquido Pumplife en las partes de desgaste (líquido no incluido).

www.pinturasbolduan.com

ASM L2100 PLUS

ASM L2100 PLUS → REF. 16GR124P912

La mejor opción para la decoración de interiores y reformas.
Muy ligera y fácil de usar.

Características:

→ Muy ligero (sólo 14 Kg.) pero robusto, diseñado para aguantar.
→ Diseño de asa inclinada para optimizar su transporte.
→ **Sección de Fluido más Duradera Endurance™** (hasta 30% más que modelos similares)
Bajos de bomba fáciles de desmontar (sin herramientas, en la obra en segundos) para una limpieza rápida de la bola de aspiración. Mantenimiento fácil y reparaciones menos costosas.
→ **Control de Presión Mecánico**
Fabricado en alta calidad asegura un funcionamiento sin fallos.
→ **DCMotor -Refrigerado**
Refrigerado por ventilación. Permite poner más longitud de cable eléctrico.
→ **Tapón de filtro HandTigh**
Desmontaje sin herramientas para un mantenimiento diario más cómodo.
→ **Filtro Full-Flow**
Filtra la pintura del interior hacia el exterior.
La malla del filtro no quedará enganchada en el alojamiento.
Limpieza:
La malla del filtro sale al mismo tiempo que se quita el tapón.
Malla abierta en las dos extremidades: Limpieza fácil y rápida.
→ **Pies de Acero Cromado**
Alta resistencia, soldados, sin tornillos, gran estabilidad.
→ ***2 años de garantía.***

Especificaciones técnicas:

- Requisitos eléctricos: 230V CA, 50/60 hz, 7,5A, monofásico
- Generador necesario: 3000 w como mínimo
- Presión máxima: 227 bar
- Ciclos por litro: 180
- Caudal máximo: 1,8 l.p.m.
- Tamaño máximo de la boquilla: .021
- Salida de producto: 1/4» npsm
- Dimensiones: 40 x x36 x 43 cm
- Peso: 14 kg
- Piezas húmedas:. Acero al carbono revestido de zinc y níquel, acero inoxidable, PTFE, acetal, cuero, UHMWPE, aluminio, carburo de tungsteno.
- Nivel de sonido*: Potencia de sonido (IS0 3744) 100 dBa*
  Presión de sonido (ISO 3744) 90 dBa*

**Medido a una distancia de 1 metro del equipo*

Equipamiento **estándar:**

Bomba L2100 Plus
Boquilla reversible universal 517 ASM Uni-Tip
Pistola ASM 500 con 2 gatillos de 4 y 2 desos.
Botella líquido PUMP LIFE 240 ml.
Botella aceite empaquetaduras PUMP OIL 120 ml.
Manguera de alta presión 15 m.

Aplicaciones:

Aplicaciones de interior rápidas, acabados profesionales
Media intensidad. Velocidad máxima 108 l/hora
Pulveriza cualquier producto de interior con facilidad.
Lacas, acrílicos, imprimaciones, esmaltes, barnices, emulsiones

www.pinturasonline.com

ASM M2300 PLUS

ASM L2300 PLUS → REF. 16GR1247535

La mejor opción para la decoración de exteriores e interiores.
Manejable y fácil de usar.

Características:

→ **Sección de fluido más duradera Endurance™** (hasta 30% más que modelos similares)
Bajos de bomba fáciles de desmontar (sin herramientas, en la obra en segundos) para una limpieza rápida de la bola de aspiración. Mantenimiento fácil y reparaciones menos costosas.
→ **Control de Presión Electrónico** Fabricado electro-mecánico en alta calidad que asegura un funcionamiento sin fallos. Mantiene el patrón de abanico uniforme y proporciona un mejor acabado con un pulverizado más preciso y suave.
→ **DCMotor - Alta Refrigeración** Refrigerado por ventilación. Permite poner más longitud de cable eléctrico. Hasta 90m.(sección de 3 mm. como mínimo con toma de tierra)
→ **Tapón de filtro HandTight** Desmontaje sin herramientas para un mantenimiento diario más cómodo.
→ **Filtro Full-Flow** Filtra la pintura del interior hacia el exterior. La malla del filtro no quedará enganchada en el alojamiento. Limpieza: La malla del filtro sale al mismo tiempo que se quita el tapón. Malla abierta en las dos extremidades: Limpieza fácil y rápida.
→ **Carro de Acero Cromado**
→ Diseño de carro cromado y soldado con asa retráctil para optimizar espacio en su trasporte y almacenaje. Enrollado de la manguera hasta 45m. Enrollado del cable eléctrico. Cómodo y de fácil manipulación.
→ **Ruedas Neumáticas**
Mejor desplazamiento por terrenos difíciles y escaleras.
→ **Sistema de aspiración avanzado**
Clip de fijación al tubo HD. Protector anti-salpicaduras
→ ***2 años de garantía.***

Especificaciones técnicas:

- Requisitos eléctricos: 230V CA, 50/60 hz, 7,5A, monofásico
- Generador necesario: 3000 w como mínimo
- Presión máxima de funcionamiento: 227 bar
- Ciclos por litro: 185
- Caudal máximo: 2 l.p.m.
- Tamaño máximo de la boquilla : .023
- Salida de producto: 1/4» npsm
- Dimensiones: 53,3 x 52,1 x 74,9 cm
- Peso: 30 kg
- Piezas húmedas: Acero al carbono revestido de zinc y níquel, acero inoxidable, PTFE, acetal, cuero, UHMWPE, aluminio, carburo de tungsteno.
- Nivel de sonido*: Potencia de sonido (IS0 3744) 100 dBa*
  Presión de sonido (ISO 3744) 90 dBa*

**Medido a una distancia de 1 metro del equipo*

Equipamiento **estándar:**

Bomba M2300 Plus. Pistola airless gama alta ASM 500 gatillo 2 dedos. Boquilla reversible universal 517 ASM Uni-Tip™. Liquido protector ASM PUMP LIFE. Aceite empaquetaduras ASM PACKING SEAL Manguera de alta presión 15 m.

Aplicaciones:

Aplicaciones de exterior e interior muy rápidas, acabados profesionales. Media intensidad. Velocidad máxima 120 l/hora. Pulveriza productos para exteriores e interiores con facilidad. Lacas, barnices, imprimaciones, esmaltes, poliuretanos, acrílicos, pinturas a base de aceite y látex.

www.pinturasonline.com

ASM H2700 PLUS

ASM H2700 PLUS → REF. 16GR1247563

La mejor opción para las grandes obras de exterior e interior.
Dos pistolas = Doble rendimiento.

Características:

→ **Sección de Fluido más Duradera Endurance™** (hasta 30% más que modelos similares). Bajos de bomba fáciles de desmontar (sin herramientas, en la obra en segundos) para una limpieza rápida de la bola de aspiración. Mantenimiento fácil y reparaciones menos costosas.
→ **Control de Presión Electrónico** Fabricado electro-mecánico en alta calidad asegura un funcionamiento sin fallos. Mantiene patrón de abanico uniforme y proporciona un mejor acabado con un pulverizado más preciso y suave.
→ **DCMotor - Alta Refrigeración** Refrigerado por ventilación. Permite poner más longitud de cable eléctrico.
→ **Tapón de filtro HandTight** Desmontaje sin herramientas para un mantenimiento diario más cómodo.
→ **Filtro Full-Flow** Filtra la pintura del interior hacia el exterior.
La malla del filtro no quedará enganchada en el alojamiento.
Limpieza: La malla del filtro sale al mismo tiempo que se quita el tapón. Malla abierta en las dos extremidades: Limpieza fácil y rápida.
→ **Carro de Acero Cromado** Diseño de carro cromado y soldado con asa retráctil para optimizar espacio en su transporte y almacenaje. Enrollado de la manguera hasta 45m. Enrollado del cable eléctrico. Cómodo y de fácil manipulación.
→ **Ruedas Neumáticas** Mejor desplazamiento por terrenos difíciles y escaleras.
→ **Sistema de aspiración avanzado** Clip de fijación al tubo HD. Protector anti-salpicaduras
→ **DCMotor Encapsulado Nueva Generacion Brushless «Sin escobillas» - Alta Refrigeración** Sin mantenimiento, sin fallos, más estable. Permite poner más longitud de cable eléctrico. Hasta 90m. (sección de 3 mm. como mínimo con toma de tierra)
Diseño cerrado: los principales componentes están protegidos contra la suciedad, el polvo y la pulverización. Preparada con salida para 2 pistolas. Posibilidad de trabajar 2 operarios a la vez. Funcionamiento con bajo nivel sonoro.
→ ***2 años de garantía.***

Especificaciones técnicas:

- Requisitos eléctricos: 230V CA, 50/60 hz, 8.4A, monofásico
- Generador necesario: 5000 w como mínimo
- Presión máxima: 227 bar
- Ciclos por litro: 64
- Caudal máximo : 3.3 l.p.m.
- Tamaño máximo de la boquilla 1 pistola: .027
- Tamaño máximo de la boquilla 2 pistolas: .019
- Salida de producto : 1/4» npsm
- Dimensiones: 67,3 x 57,2 x 72,4 cm
- Peso: 43 kg
- Piezas húmedas: Acero al carbono revestido de zinc y níquel, nylon, acero inoxidable, PTFE,acetal, cuero, UHMWPE, aluminio, carburo de tungsteno
- Nivel de sonido*: Potencia de sonido (IS0 3744) 91dBa* Presión de sonido (ISO 3744) 82dBa*

**Medido a una distancia de 1 metro del equipo.*

Equipamiento **estándar:**

Bomba H2700 Plus.
Pistola airless gama alta ASM 500 gatillo 2 dedos.
Boquilla reversible universal 517 ASM Uni-Tip™.
Líquido protector ASM PUMP LIFE.
Aceite empaquetaduras ASM PACKING SEAL
Manguera de alta presión 15 m.

Aplicaciones:

Aplicaciones de exterior e interior rapidísimas e intensas con acabados profesionales. Alta intensidad y frecuencia. Velocidad máxima 198 l/hora. Pulveriza productos para exteriores e interiores con facilidad y con 2 pistolas. Lacas, barnices, imprimaciones, esmaltes, poliuretanos, acrílicos, pinturas a base de aceite y látex.

grupo SAT

www.spinturasplus.com

ASM H3700 PLUS

ASM H3700 PLUS → REF. 16GR1247619

La mejor opción para las grandes obras de exterior e interior.
Dos pistolas = Doble rendimiento.
Aplicaciones de masillas e intumescentes

ASM

grupo SAT

Ventajas profesionales:

→ El más potente y rápido: Aplique masillas o intumescentes con 2 pistolas como la pintura a la velocidad airless o con grandes longitudes de mangueras
→ Compacto: Potente como un hidráulico pero compacto como un eléctrico.
→ Simple: Control eléctronico **SmartControl ™** simple y preciso

Caracteristicas:

Bomba Endurance ™

Válvula de aspiración baja, máximo poder de aspiración, sin cavitación. Bolas de cerámica: más resistentes al desgaste. Tubo de entrada y la bomba inferior: Limpie las válvulas en cuestión de minutos sin necesidad de herramientas especiales en el trabajo.

TiltBack ™

Facilita el cambio de cubo de pintura, el mantenimiento y limpieza.

SmartControl ™ 2.0

El cerebro de la unidad controla la fuerza del motor de CC sin escobillas. Ahorre energía – El Control inteligente hace que el motor gire sólo si se necesita más presión.: se ajusta la presión en la punta INMEDIATAMENTE, mantienendo el tamaño y la forma del abanico de forma muy precisa. En aplicaciones con masillas permite un acabado liso y constante (menor utilización de la llana). Pantalla digital con medición de presión, contador de litros y codificación de error, con solo pulsar un botón.
DCMotor Encapsulado. Nueva Generacion Brushless «Sin escobillas» - Alta Refrigeración Sin mantenimiento, sin fallos, más estable. Permite poner más longitud de cable eléctrico. **Diseño cerrado**. los principales componentes están protegidos contra la suciedad, el polvo y la pulverización. Tiempo de reacción muy rápido.

FastFlush™

Válvula de cebado uso intensivo Hicimos una exhaustiva investigación sobre cómo disminuir el tiempo de limpieza y obtuvimos la siguiente simple conclusión: *para limpiar más rápidamente, se debe hacer funcionar la bomba más rápido.* ¡Así que eso fue lo que hicimos! El nuevo *Sistema de Limpieza Fast Flush* hace funcionar el motor a una mayor velocidad, lo que resulta en un flujo mayor y una limpieza más rápida. ¡Así de simple!
2 años de garantía.

Fast Flush

Especificaciones técnicas:

- Requisitos eléctricos: 230V CA, 50/60 hz, 8.4A, monofásico
- Generador necesario: 5000 w como mínimo
- Presión máxima: 230 bar
- Ciclos por litro: 30
- Caudal máximo: 5.5 l.p.m.
- Tamaño máximo de la boquilla 1 pistola: 0,037
- Tamaño máximo de la boquilla 2 pistolas: 0,027
- Salida de fluido: 1/4» npsm
- Dimensiones: 66 x 57,2 x 74.9 cm
- Peso completa: 59 kg
- Piezas húmedas: Acero al carbono revestido de zinc y de níquel, nylon, acero inoxidable, PTFE, acetal, cuero, UHMWPE, aluminio, carburo de tungsteno, latón.
- Nivel de sonido*: Potencia de sonido (IS0 3744) 91dBa*
  Presión de sonido (ISO 3744) 82dBa*

**Medido a una distancia de 1 metro del equipo.*

Aplicaciones: Diseñada para los trabajos más duros y exigentes con muy alta intensidad y frecuencia. Velocidad máxima 330 l/hora. Pulveriza masillas e intumescentes, productos para exteriores e interiores con facilidad y con 2 pistolas. Lacas,barnices, imprimaciones, esmaltes, poliuretanos, acrílicos, pinturas a base de aceitey látex, epoxis, enlucidos, intumescentes, masillas proyectables...

Equipamiento **estándar:** Bomba ASM H3700 PLUS. Pistola airless gama alta ASM 500 gatillo 2 dedos. Boquilla reversible universal 517 ASM Uni-Tip™. Boquilla reversible universal 531 ASM Uni-Tip™. 30 m. mangueras 3/8. Alargo boquilla 50 cm. Líquido protector ASM PUMP LIFE. Aceite empaquetaduras ASM PACKING SEAL

www.airlessjuradina.com

ASM «LA ELECCION DEL PINTOR» ACCESORIOS

Desde 1967, ASM ha sido «la elección del pintor» para accesorios airless de calidad. Es muy conocido en el mundo especialmente por nuestros códigos-guía de colores en boquillas reversibles. Gracias a la altísima calidad de fabricación de Graco, ahora podemos ofrecer una nueva línea de máquinas de pulverización airless. Junto con estas máquinas, también se encuentra una lista de opciones recomendadas que amplían el uso del equipo significativamente. Nuestros equipos y accesorios están diseñados para darle la mejor relación calidad-precio. Encontrará controles claramente marcados y funciones fáciles de usar, junto con una producción de alto rendimiento. ASM es su elección para hacer trabajos de pinturas más fáciles y a usted más productivo.



KIT DE PISTOLA + MANGUERA

→ Ref. 16GR1248249.....

1. Pistola airless profesional con diseño ergonómico.
2. Manguera de alta presión con conexiones fáciles Kit 500.
3. Pistola Serie ASM 500
4. Gatillo 2-dedos
5. Manguera alta presión 1/4 «x 15 m
6. Base y Boquilla reversible UNI-TIP 517

MANGUERAS AIRLESS

Manguera de alta presión
Racores giratorios y protección con muelle en ambos extremos
Puede combinarse con otras mangueras sin aire

MANGUERA ASM 1/4» x 15 m
→ Ref. 16GR1HSE1450.....

MANGUERA ASM 3/8» x 15 m
→ Ref. 16GR1HSE3850.....

LATIGUILLOS FLEXIBLES

Proporcionan confort y reducen la fatiga del operario

LATIGUILLO FLEXIBLE ASM 3/16» x 90 cm.
→ Ref. 16GR1HSE3163 .....

LATIGUILLO FLEXIBLE ASM 3/16» x 150 cm.
→ Ref. 16GR1HSE3165 .....

PISTOLA AIRLESS

Presión máx.: 250 bar.
Diseño ergonómico. Filtro interior. Ligero y compacto
Bloqueo del gatillo interno. Desmontaje fácil «sin herramientas».
del mango. Componentes de acero inoxidable.
Juntas PTFE para una vida más larga.
Equipada con base y boquilla reversible UNI-TIP 517.

PISTOLA ASM 500 2D SERIES ***Para todo tipo de aplicaciones profesionales precisas e intensivas. Gatillo 2 dedos***
→ Ref. 16GR1289316.....

PISTOLA ASM 500 4D SERIES ***Para aplicaciones profesionales intensivas. Gatillo 4 dedos.***
→ Ref. 16GR1288681 .....

www.pinturasonline.com

ACCESORIOS Airless eléctricos de pistón

FILTROS DE PINTURA

GRUESO ASM VERDE 30 mallas
Para pinturas de alta viscosidad.
Bolsa de 2 unds. → Ref. 16GR144362.....
Bolsa de 10 unds. → Ref. 1611030001B.....

GRUESO ASM BLANCO 50 mallas
Para emulsiones, látex...
Bolsa de 2 unds. → Ref. 16GR144332 .....
Bolsa de 10 unds. → Ref. 1611030002B ....

GRUESO ASM AMARILLO 100 mallas
Para esmaltes, tintes...
Bolsa de 2 unds. → Ref. 16GR144342 .....
Bolsa de 10 unds. → Ref. 1611030003B .....

GRUESO ASM ROJO 200 mallas
Para barnices, lacas... Bolsa de 2 unds.
Bolsa de 2 unds. → Ref. 16GR144352 .....
Bolsa de 10 unds. → Ref. 1611030004B.....

PISTOLA COMBO y BASE GIRATORIA

Se conectan directamente a MINI-ALARGOS, MAXI-ALARGOS y KIT DE RODILLO para un mayor alcance con la mejor postura de aplicación.

PISTOLA COMBO ASM
→ Ref. 16GR1248241.....
Bien equilibrada y ligera, mango y gatillo cómodos
Filtro interior y bloqueo interno
Desmontaje fácil «sin herramientas» del mango
Apoyo ergonómico para la mano; mejor sujeción y menor fatiga.
Se suministra completa con base y boquilla reversible UNI-TIP 517

BASE GIRATORIA ASM ***rosca G (7/8»)***
→ Ref. 16GR1248247.....
Añadir la base giratoria hace más precisa y cómoda la pulverización a cualquier altura e inclinación.Se suministra con racor giratorio y base UNI-TIP

Para solicitar los alargos con rosca F 11/16 se usaran las mismas referencias acabando en la letra F. Consultar pag. 163 sección PICASSO

ALARGOS para pistolas airless y kit de rodillos *rosca G (7/8»)*

Aumentan la seguridad, comodidad y rapidez al eliminar o disminuir la necesidad de escaleras o andamios cuando pintamos en airless techos, aleros, fachadas, terrazas y cubiertas.
• Fabricados en acero inoxidable duradero para aumentar su resistencia a la corrosión.
• Se pueden combinar dos o más alargos fácilmente para aumentar su longitud.
• Sistema manual de perilla que permite la conexión fácil a la pistola, sin herramientas.

MINI ALARGOS Se suministran con base UNI-TIP
ASM 15 cm. → Ref.16GR1248233
ASM 30 cm. → Ref.16GR1248234
ASM 45 cm. → Ref.16GR1248235
ASM 60 cm. → Ref.16GR1248236

MAXI ALARGOS
Se suministran con racor giratorio y base UNI-TP
ASM 60 cm. → Ref. 16GR1248242
ASM 90 cm. → Ref. 16GR1248243
ASM 120 cm. → Ref. 16GR1248244
ASM 180 cm. → Ref. 16GR1248245
ASM 275 cm. → Ref. 16GR1248246

www.pinturasdigna.com

ACCESORIOS Airless eléctricos de pistón

BOQUILLAS AIRLESS ASM UNI-TIP
DESCUBRA LA GAMA MÁS INNOVADORA DE BOQUILLAS AIRLESS

- ***ÚNICO CÓDIGO DE COLORES.*** El código de color de la palomilla hace que sea fácil identificar el tamaño de la boquilla en el trabajo y también fácil de recordar y de solicitar a su proveedor.
- ***UNIVERSAL.*** Compatible con las principales marcas. (excepto RAC X de Graco)
- ***DURADERA.*** Boquilla superior con mayor vida útil del patrón de abanico (hasta 38% que modelos similares)
- ***EFICAZ.*** Asiento compatible con todas las pinturas y disolventes. Diseñado en una pieza para evitar pérdidas durante las limpiezas y facilitar su manipulación.
- ***SEGURA.*** Tamaño y pulverización probados individualmente.
- ***REVERSIBLE.*** Simplifica las tareas de desatranque de boquilla sin necesidad de desmontarla de la pistola.

BOQUILLAS AIRLESS UNI-TIP
→ Ref. 16GR169XXX .....

Sustituir xxx por el número de boquilla, es decir, por ejemplo ref. 16GR169**517**:
* **5** = abanico (5 x 5= 25 cm.)
* **17** = Paso de producto (milésimas de pulgada)

TAMAÑO ORIFICIOS		009"	011"	013"	015"	017"	019"	021"	023"	025"	027"	029"	031"	035"	045"	061"
ANCHURA ABANICO	5 cm			113	115											
	10 cm	209	211	213	215	217	219	221								
	15 cm	309	311	313	315	317	319	321			327					
	20 cm	409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	435		
	25 cm		511	513	515	517	519	521	523	525			531	535		
	30 cm	609		613	615	617	619	621	623	625			631	635	645	661
	40 cm															
	45 cm													835		

TAMAÑO ORIFICIO DE BOQUIILLAS AIRLESS Y MIXTAS "pulgadas"	009"	011"	013"	015"	017"	019"	021"	023"	025"	027"	029"	031"	035"	045"	061"
FILTRO RECOMENDADO PARA LA PISTOLA	ROJO 150 M	ROJO 150 M	AMARILLO 100 M	AMARILLO 100 M	BLANCO 60 M	BLANCO 60 M	BLANCO 60 M	VERDE 30 M	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO
FILTRO RECOMENDADO PARA LA MÁQUINA	100 M	100 M	100 M	60 M	60 M	30 M	30 M	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO
CAUDAL LITROS/MIN. Cálculo con agua a 130 bar	0,34	0,45	0,68	0,91	1,17	1,44	1,78	2,16	2,54	2,91	3,41	3,9	4,96	8,2	14

BOQUILLAS AIRLESS UNI-TIP SEÑALIZACIÓN
→ Ref. 16GR169XXXST .....

BOQUILLAS AIRLESS UNI-TIP ALTOS ACABADOS
→ Ref. 16GR169FFXXX .....

SEÑALIZACIÓN

TAMAÑO ORIFICIOS		015"	017"	019"	021"	027"
ANCHURA ABANICOS	10 cm	215	217			
	15 cm	315	317	319	321	327
	20 cm		417			
	25 cm		517			

ALTOS ACABADOS

TAMAÑO ORIFICIOS		011"	013"	015"	017"	019"
ANCHURA ABANICO	10 cm	211	213	215		
	15 cm	311	313	315		
	20 cm	411	413	415		
	25 cm		513		517	
	30 cm					619

www.pinturasindustriales.com

ACCESORIOS Airless eléctricos de pistón

BOQUILLA AIRLESS ESTÁNDAR

→ Ref. 16GR190XXX .....
(Sustituir las x por el nº de la boquilla: ver tabla de pasos).

TAMAÑO ORIFICIOS		007"	009"	011"	013"	015"	017"	019"	021"	023"	025"	027"	029"	031"	035"	039"	043"
ANCHURA ABANICO	5 cm			111	113	115											
	10 cm	207	209	211	213	215	217	219				227			235		
	15 cm	307	309	311	313	315	317	319	321	323		327		331			
	20 cm	407	409	411	413	415	417	419	421	423	425	427		431	435	439	
	25 cm		509	511	513	515	517	519	521	523	525			531	535		543
	30 cm			611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	635		

BASE BOQUILLAS UNI-TIP

UNIVERSAL. Compatible con las principales marcas. (excepto RAC X de Graco). Disponible en rosca «Europea» - F (11/16") y «Americana» - G (7/8"). Elimina prácticamente toda la acumulación de pintura y goteos. Permite cambiar rápidamente el patrón de pulverizado de horizontal a vertical. Fácil montaje, sin herramientas

BASE UNI-TIP G UNI-TIP **rosca Americana**-G (7/8»)
→ Ref. 16GR1248200.....

BASE UNI-TIP F UNI-TIP **rosca Europea** -F (11/16»)
→ Ref. 16GR1249303 .....

ADAPTADOR ASM

De rosca Europea 11/16"a rosca Americana 7/8" adaptador (F a G)→ Ref. 16GR1248248.....

Ref. 16J20009

TUERCA GUARDABOQUILLA para boquillas fijas estándar

TUERCA GUARDABOQUILLA para boquillas fijas estándar rosca F11/16
→ Ref. 16GR1420F .....
TUERCA GUARDABOQUILLA para boquillas fijas estándar rosca G7/8
→ Ref. 16GR1420G .....

Tuerca boquilla «estándar» + Junta
Compatible Rosca F 11/16
→ Ref. 16J20009 .....

Junta para ref. 16J20009
→ Ref. 16J20010 .....

LÍQUIDOS PROTECTORES

Su utilización asegura mantener el equipo en las mejores condiciones de rendimiento. ¡UNA BUENA INVERSIÓN!

-- PUMP LIFE

Líquido protector contra los restos difíciles de eliminar durante la limpieza. Evita que se peguen las válvulas, la corrosión y el óxido.1 litro. También disponible en cajas de 6 unidades.
→ Ref. 16GR1245423 .....

-- PACKING SEAL

Aceite para empaquetadura superior. Su uso evita un rápido deterioro.1/4 litro. También disponible en cajas de 6 unidades.
→ Ref. 16GR1245427.....

www.pinturasburoma.com

ACCESORIOS Airless eléctricos de pistón

KIT DE RODILLO

Entrega suave y continua de pintura para todos los tipos de superficies • 4 veces más rápido que un rodillo estándar.

1 KIT RODILLO 23 cm CON ALARGO 60 cm. (sin pistola) → Ref. 16GR1287713.....

2 KIT RODILLO 23 cm
→ Ref. 16GR1244278 .....

3 KIT 90 cm.COMPLETO (con pistola)
→ Ref. 16GR1980309 .....

3 KIT 180 cm COMPLETO (con pistola)
→ Ref. 16GR1980609
.....

4 RECAMBIO RODILLO 23cm x 10 mm.
→ Ref. 16GR17721 .....

4 RECAMBIO RODILLO 23cm x 13 mm.
→ Ref. 16GR17722 .....

4 RECAMBIO RODILLO 23cm x 19 mm.
→ Ref. 16GR17723 .....

4 RECAMBIO RODILLO 23cm x 32 mm.
→ Ref. 16GR17724 .....

FILTRO PULMÓN ASM

REF.	DESCRIPCION	
16GR2244067	FILTRO PULMON NEGRO, 60 MESH *	ASM2700 ASM3700
16GR2244068	FILTRO PULMON AZUL,100 MESH	
16GR2244069	FILTRO PULMON ROJO, 200 MESH	
16GR2244071	FILTRO PULMON GRIS, 30 MESH	
16GR2246382	MANIFOLD FILTER, 100 MESH, BLUE	ASM 2300 ASM2100
16GR2246383	MANIFOLD FILTRO ROJO, 200 MESH	
16GR2246384	MANIFOLD FILTRO NEGRO, 60 MESH *	
16GR2246425	MANIFOLD FILTRO GRIS, 30 MESH	

		KIT ESCOBILLAS	KIT EMAQUETADURAS	EJE PISTÓN	CILINDRO	FILTRO BAJO
ASM 2100		16GR2249042	16GR2244194	16GR2249125	16GR2243176	16GR2246385
16GR124P912						
ASM 2300		NO	16GR2244194	16GR2249125	16GR2243176	16GR2246385
16GR1247535						
ASM 2700		NO	16GR2248212	16GR2248206	16GR2248209	16GR2189920
16GR1247563						
ASM 3700		NO	16GR2248213	16GR2249028	16GR2248210	16GR2189920
16GR1247619						

www.pinturasburdana.com

AA1700

AA1700 → REF. 16GR1257891

NUEVO EQUIPO AIRLESS ELÉCTRICO ASISTIDO POR AIRE

Un auténtico 2 en 1

Este equipo proporciona un acabado profesional perfecto.

Con sólo accionar un interruptor, el equipo pasa de ser mixto a ser un equipo airless normal, lo que le permite pulverizar una gama más amplia de materiales de acabado a media presión (modo mixto), así como materiales más pesados, como pinturas e imprimaciones a alta presión (modo airless).El control de presión mecánico controla con precisión la presión de pulverización hasta 180 bar con una boquilla de .017».

Gracias al **compresor integrado** y al sólido carro cromado, el AA1700 es fácil de manipular y trasladar. Ya no está obligado a pulverizar desde una ubicación fija y, además, puede estar seguro de que el compresor tiene el tamaño ideal para satisfacer las necesidades del pulverizador.

Incorpora la **pistola de gama alta G40 asistida por aire,** que proporciona un acabado perfecto. Con accionamiento del gatillo muy suave y regulación de abanico.

La **configuración básica del carro** del AA 1700 es perfecta para la aplicación cotidiana de laca en el lugar de trabajo (puertas, ventanas y escaleras), así como para trabajos más pequeños de aplicación de pintura en interiores residenciales. La unidad se envía completa con compresor integrado, pistola asistida por aire G40 con cabezal de aire, manguera termosellada de 7,5 m con conexiones, boquilla plana AAM309, portaboquillas y herramientas de puesta en marcha.

Características técnicas:

Tamaño máx. de boquilla:	0,017
Caudal máx. de fluido:	1,3 l./min.
Presión máx.:	180 bar
Peso:	30 Kg.
Motor CC (W)	400
Salida de aire de atomización:	90 l./min.
Presión de funcionamiento de aire máx.:	2,4 bar
Pistola:	GAMA ALTA G40
Calidad acabado	Muy bueno

Características:

·Puede pulverizar en modo mixto y en modo airless con una sola unidad.

·Más flexibilidad y reducción del tiempo de puesta en marcha y transporte gracias al compresor integrado.

·Sobrepulverización mínima. Además, el modo de pulverización asistido por aire ofrece un acabado de primera calidad.

Aplicaciones clave: Armarios, puertas y molduras, mobiliario de maderra, nuevas construcciones, mantenimiento.

Materiales clave: Lacas, acrílicos, imprimaciones, esmaltes, barnices, pinturas acrílicas diluídas.

Opcional: Tolva de 5,7 litros

→ REF. 16GR224B250

www.pinturasgrupsat.com

ACCESORIOS AA1700

FILTROS DE PINTURA

FILTRO pistola G40, 30 mallas
Bolsa de 5 unds.
→ Ref. 16GR224454 .....
FILTRO pistola G40, 100 mallas
Bolsa de 5 unds.
→ Ref. 16GR2224453 .....



FILTRO MÚLTIPLE de la AA1700
Malla 40
→ Ref. 16GR2257094 .....

MANGUERAS para la AA1700
FlexPro, manguera airless BlueMax IIde 3/16 in x 7,5 m + manguera de aire de 3/8 in x 7,5 m
Para sustituir la manguera estándar
→ Ref. 16GR2256976 .....
Para alargar la manguera estándar
→ Ref. 16GR2257520 .....
Kit de control de presión del aire AA1700
→ Ref. 16GR2257164 .....

CONJUNTO TOLVA de la AA1700
→ Ref. 16GR224B250 .....

BOQUILLAS y PORTABOQUILLAS

FFAXXX Boquilla verde de acabado perfecto RAC X
→ Ref. 16GR2FFAXXX .....
PAAXXX Boquilla azul Airless profesional RAC X
→ Ref. 16GR2PAAXXX .....
AAMXXX Boquilla plana AA con cuerpo de acero inoxidable
→ Ref. 16GR2AAMXXX .....

Cabezal de aire RAC X (pistola AA30 y G40)
→ Ref. 16GR2288839 .....
Bloque de acoplamiento para boquilla plana: pistola G40
→ Ref. 16GR2288514 .....
Portaboquillas para boquilla plana AAM (pistola AA30 y G40) → Ref. 16GR2249256.....
Cabezal de aire para boquilla plana AAM (pistola AA30 y G40) → Ref. 16GR2249180.....
Portaboquillas AAA de 8 orificios para boquillas reversibles RAC X → Ref. 16GR2288465.....



Junta de boquilla RAC X para disolvente (naranja) x 5 uds
→ Ref. 16GR2248936.....
Asiento RAC X
→ Ref. 16GR215A981 .....
Junta gruesa de boquilla
→ Ref. 16GR2162863 .....
Junta fina de boquilla (25 uds x ref. 166969)
→ Ref. 16GR2223373 .....
Junta gruesa de boquilla (25 uds x ref. 162863)
→ Ref. 16GR2223374.....

www.pinturasbigana.com

10

AIRLESS ELÉCTRICO BATERÍA-PISTÓN MEMBRANA-HIDRÁULICO

Basándonos en la dilatada experiencia de Aerográficos GAHE, S.A. en el sector de la pintura, les ofrecemos una amplia gama en bombas airless de membrana que satisface las exigencias de los mejores pintores, carpinteros,... restaltando su extrema funcionalidad, su facilidad de manejo y versatilidad de utilización.

Características y ventajas de las NUEVAS bombas airless de membrana: ▪ Nuevo sistema HOS (Sistema Hidráulico Optimizado). Gracias a este sistema obtenemos una hidráulica más precisa y por lo tanto mejores aplicaciones, reducción de la niebla de pulverizado, mayor poder de absorción (materiales más densos) y máquinas más duraderas.▪ Nuevos motores eléctricos según norma CEI que garantiza siempre mayor potencia que la que se utiliza en su uso cotidiano reduciendo sensiblemente el consumo y aumentando la potencia (por ejemplo, PICASSO 41: antes, 1,8 Kw. y 220 bar. máx; ahora PICASSO 41: 2,2 Kw y 240 bar máx.). Están equipados con una protección magneto-térmica.▪ Reducción de más del 11% en el peso de las máquinas.▪ Posibilidad de regular la presión de pulverización a cualquier nivel de 0 a 240 bar, lo que permite la aplicación de todo tipo de materiales. ▪ Notable reducción de la niebla de pulverizado y ahorro de material (Menor *overspray*, menor despilfarro de material).▪ La cabeza en aluminio anodizado de alta resistencia y los componentes de las válvulas de aspiración y compresión en acero inoxidable y carburo de tungsteno, permiten utilizar dispersiones y productos hidrosolubles evitando un desgaste precoz de las partes en contacto.▪ Para los más exigentes la PICASSO 41 INOX se fabrica con la cabeza 100% INOX, con lo que nos aseguramos un desgaste prácticamente nulo.▪ Operaciones de mantenimiento más reducidas gracias a la excelente calidad del carburo de tungsteno utilizado en la fabricación de los asientos y de la bola de la válvula de compresión y de aspiración, componentes muy fáciles de desmontar para efectuar las operaciones de mantenimiento.

PICASSO 19 WORKTOOL

PICASSO 19 WORKTOOL → REF. 16DP6820

WORKTOOL EL BRICOLAJE PROFESIONAL

grupo SAT

Equipo airless de membrana para pequeños trabajos

Equipo SEMI-PROFESIONAL airless a membrana. Ideal para trabajos de media-baja intensidad y poca frecuencia. Equipada con: Carro alto cromado con enrolla-mangueras y ruedas. Motor de calidad TEFC de inducción sin escobillas (no requiere mantenimiento) y muy bajo nivel sonoro. Control de presión mecánico con válvula de seguridad integrada. Fiabilidad mecánica pero con rendimiento y precisión electrónico. Sistema de aspiración de ACERO INOXIDABLE. Muy fácil montaje/desmontaje. Doble filtro incorporado. Válvulas de aspiración y compresión de acero inoxidable y carburo de tungsteno para garantizar la fiabilidad y el rendimiento en los trabajos. Manguera de alta calidad con protección de trenzado metálico que garantiza su durabilidad y la seguridad del aplicador. Pistola airless 270 Bar. Completa con boquilla reversible 517 y filtro.

Especificaciones técnicas:

Potencia:	1 hp/750 w
Caudal máx.:	2,00 l/min
Boquilla máx.:	.019
Presión máx.:	227 bar
Voltaje:	220-240 v / 50 Hz
Longitud máx. manguera:	30 m
Peso neto:	24,5 Kg.

Este modelo PICASSO se suministra con pistola AG-19 WT completa (base+boquilla), manómetro de presión, 15 m. de manguera metálica

**** Opcional:***

Embudo completo 5 l.

→ REF. 160031

www.pinturadoresonline.com

PICASSO 25 VERTICAL

PICASSO 25 VERTICAL → REF. 16M031002

grupo SAT

SAT A

Especificaciones técnicas:

- Motor: Monofásico 230 v. 50 Hz.
- Potencia: 1 HP
- Boquilla máx.: .025
- Caudal máx.: 3,5 l./m.
- Elevación manguera: 30 m.
- Presión máxima: 220 bar.
- Dimensiones: 50 x 35 x 55 cm.
- Peso: 18 Kg. aprox.

Materiales que se pueden aplicar:

Barnices mono y bicomponentes, barnices al agua, pinturas plásticas, anticorrosivos y pinturas de fondo, fondos, materiales de relleno, resinas, aceites, etc...

Este modelo PICASSO se suministra con embudo de 6 l., pistola AG-35 completa (base+boquilla), manómetro de presión, 5 m. de manguera metálica .

PICASSO 29

PICASSO 29 → REF. 16M310020

grupo SAT

SAT B

Especificaciones técnicas:

- Motor: Monofásico 230 v. 50 Hz.
- Potencia: 2 HP
- Boquilla máx.: .029
- Caudal máx.: 4,2 l./m.
- Elevación manguera: 60 m.
- Presión máxima: 220 bar.
- Dimensiones: 83 x 45 x 83 cm.
- Peso: 40,5 Kg. aprox.

Materiales que se pueden aplicar:

Barnices mono y bicomponentes, barnices al agua, temples, pinturas plásticas, anticorrosivos y pinturas de fondo, fondos, materiales de relleno, resinas, aceites, etc...

Este modelo PICASSO se suministra con sistema de aspiración flexible, pistola AG-35 completa (base+boquilla), manómetro de presión, 15 m. de manguera metálica y bolsa de tamizado

www.pinturasbiurrun.com

PICASSO 41

PICASSO 41 → REF. 16M310060

grupo SAT

Especificaciones técnicas:

- Motor: Monofásico 230 v. 50 Hz.
- Potencia: 3 HP
- Boquilla máx.: 1 pistola / .041
  2 pistolas / .031
- Caudal máx.: 9,5 l./m.
- Elevación manguera: 90 m.
- Presión máxima: 240 bar.
- Dimensiones: 92 x 50 x 83 cm.
- Peso: 47,5 Kg. aprox.

Materiales que se pueden aplicar:

Barnices mono y bicomponentes, barnices al agua, temples, pinturas plásticas, anticorrosivos y pinturas de fondo, fondos, materiales de relleno, resinas, aceites, etc...

Este modelo PICASSO se suministra con sistema de aspiración flexible, pistola AG-35 completa (base+boquilla), manómetro de presión, 15 m. de manguera metálica y bolsa de tamizado

PICASSO 41 INOX

PICASSO 41 INOX → REF. 16M310060INOX

CABEZA DE PINTURA 100% Inox.

grupo SAT

Especificaciones técnicas:

- Motor: Monofásico 230 v. 50 Hz.
- Potencia: 3 HP
- Boquilla máx.: 1 pistola / .041
  2 pistolas / .031
- Caudal máx.: 9,5 l./m.
- Elevación manguera: 90 m.
- Presión máxima: 240 bar.
- Dimensiones: 92 x 50 x 83 cm.
- Peso: 57,5 Kg. aprox.

Materiales que se pueden aplicar:

Barnices mono y bicomponentes, barnices al agua, temples, pinturas plásticas, anticorrosivos y pinturas de fondo, fondos, materiales de relleno, resinas, aceites, etc...

Este modelo PICASSO se suministra con sistema de aspiración flexible, pistola AG-35 completa (base+boquilla), manómetro de presión, 15 m. de manguera metálica y bolsa de tamizado

www.pinturasbiurrano.com

PICASSO 43

PICASSO 43 → REF. 16M310070

MODELO EQUIPADO DE SERIE CON PULMÓN ANTIPULSACIONES

Especificaciones técnicas:

- Motor: Monofásico 230 v. 50 Hz.
- Potencia: 3 HP
- Boquilla máx.: 1 pistola / .043
  2 pistolas / .031
- Caudal máx.: 10 l./m.
- Elevación manguera: 90 m.
- Presión máxima: 240 bar.
- Dimensiones: 92 x 50 x 83 cm.
- Peso: 59 Kg. aprox.

Materiales que se pueden aplicar:

Barnices mono y bicomponentes, barnices al agua, temples, pinturas plásticas, anticorrosivos y pinturas de fondo, fondos, materiales de relleno, resinas, aceites, etc...

Este modelo PICASSO se suministra con sistema de aspiración flexible, pistola AG-35 completa (base+boquilla), manómetro de presión, 15 m. de manguera metálica y bolsa de tamizado

grupo SAT

PICASSO 51

PICASSO 51 → REF. 16M310094

MODELO EQUIPADO CON PULMÓN ANTIPULSACIONES Y MEZCLADOR

Especificaciones técnicas:

- Motor: Monofásico 230 v. 50Hz.
- Potencia: 3 HP
- Boquilla máx.: 1 pistola / .051
  2 pistolas / .039
  4 pistolas / .029
- Caudal máx.: 18 l./m.
- Elevación manguera: 90 + 90 m.
- Presión máxima: 240 bar.
- Dimensiones: 92 x 50 x 83 cm.
- Peso: 62 Kg. aprox.

Este modelo PICASSO se suministra con sistema de aspiración flexible, pistola AG-35 completa (base+boquilla), manómetro de presión, 15 m. de manguera metálica y bolsa de tamizado

grupo SAT

www.pinturasbuscarino.com

ACCESORIOS Airless eléctricos de membrana

PISTOLAS AIRLESS

Indicadas para todas las aplicaciones airless de alta calidad.

Características técnicas

▪ Ergonómica, robusta y ligera.▪ Aguja y asiento en carburo de tungsteno.▪ Filtro de empuñadura desmontable manualmente. ▪Se suministra completa con base y boquilla reversible (PASO OPCIONAL).

AG 35 - 350 bar
→Ref. 16M02820010 .....

AG 19 WT - 250 bar
→Ref. 16DP6820022 .....

Recambios pistola AG 35

KIT de REPARACIÓN (Pico + Aguja)

Para pistola AG 35 → Ref. 16M810028

Para pistola AG 19 → Ref. 16DP6371RK

Filtros culata s/rosca

FILTRO de CULATA s/rosca GRUESO - 30 Mesh **Verde**
(para boquillas .023") Bolsa de 10 unds.
→ Ref. 1611030001B .....

FILTRO de CULATA s/rosca MEDIO - 60 Mesh **Blanco**
(para boquillas desde .017" hasta .021")
Bolsa de 10 unds.
→ Ref. 1611030002B .....

FILTRO de CULATA s/rosca FINO - 100 Mesh **Amarillo**
(para boquillas desde .013" hasta .015")
Bolsa de 10 unds.
→ Ref. 1611030003B .....

FILTRO de CULATA s/rosca EXTRA FINO - 150 Mesh **Rojo**
(para boquillas desde .007" hasta .011")
Bolsa de 10 unds.
→ Ref. 1611030004B.....

MUELLE PORTA FILTRO
→ Ref. 16301500 .....

SISTEMAS de ASPIRACIÓN y EMBUDOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EQUIPO
16M0152042	Sistema de aspiración flexible Cesto metálico 30 mallas	PICASSO 25 Vertical
14M0152080	Embudo	PICASSO 25 Vertical
16070362	Sistema de aspiración completo Cesto metálico 30 mallas	PICASSO (exc. 19 y 25)
16DP682001	Sistema aspiración	PICASSO 19
16DP682002	Tubo retorno	PICASSO 19

www.pinturajudana.com

ACCESORIOS Airless eléctricos de membrana

TOLVA 40 L. INOX

Equipos: PICASSO 41-43
→ Ref. 16M0152400 .....
Equipo: PICASSO 51
→ Ref. 16M01520420 .....

FILTROS SISTEMA de ASPIRACIÓN

Serie PICASSO FILTROS ASPIRACIÓN
Cesto metálico 28 x1,5
→ Ref. 163070001 - 30 mallas .....
→ Ref. 163080001 - 50 mallas .....

PICASSO 19 WT
→ Ref.16DP820004 - 30 mallas

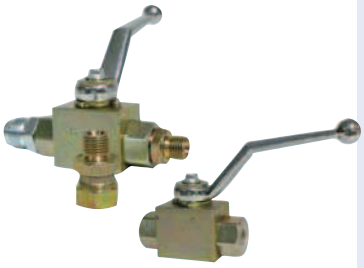

LLAVES ALTA PRESIÓN-RETORNO

Equipos: PICASSO 29-41-43-51
Llave retorno racores 1/4»M x M20x2
→ Ref. 16023011 .....
Llave de alta presión 1/4»H x 1/4»H
→ Ref. 16023010 .....
Equipos: PICASSO 19 WT
→ Ref. 16DP6820012 .....

VÁLVULA COMPRESIÓN INOX.

Equipos:SERIE PICASSO
Válvula de compresión completa
→ Ref. 16400004 .....
Tapón inox.
→ Ref. 16400441R .....
Junta de cobre tapón
→ Ref. 16400042R .....
Kit de reparación (muelle bola + bola + alojamiento carburo).
→ Ref. 16400014 .....
Equipo PICASSO 19 WT
→ Ref. 16DP6820011 .....

VÁLVULA ESPECIAL CON BLOQUEO

Equipo PICASSO 25 Vertical
→ Ref. 16M0150110.....

VÁLVULA de ASPIRACIÓN de 80 mm.

Equipos:SERIE PICASSO
Válvula de aspiración completa
→ Ref. 16400080.....
Arandela del canuto
→ Ref. 16400088R .....
Kit de reparación (cierre cónico carburo + guía + muelle + tuerca).
→ Ref. 16408080 .....
Junta de nylon
→ Ref. 16400089R .....

Equipo PICASSO 19 WT
Válvula de aspiración completa
→ Ref. 16DP820010.....

www.pinturasolano.com

ACCESORIOS Airless eléctricos de membrana

VÁLVULA de REGULACIÓN de PRESIÓN

Equipos: SERIE PICASSO (exc. 19 WT)

Válvula de regulación COMPLETA
→ Ref. 16400005 .....

MANDO
→ Ref. 16400551R .....

JUNTA
→ Ref. 1624045R .....

Equipo PICASSO 19 WT
Regulador presión COMPLETO
→ Ref. 16DP6820019.....

MEMBRANA y ESPESORES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EQUIPO
16040300	Kit de membrana COMPLETA	PICASSO 18
16050353	Espesor solo	
160470010	Kit de membrana COMPLETA	PICASSO 25 Vertical
160440015	Espesor solo	
16040500	Kit de membrana COMPLETA	PICASSO 29 / 31
16050353	Espesor solo	
16041000	Kit de membrana COMPLETA	PICASSO 41 / 43 / 51
16050017	Espesor solo	
16DP6820014	Kit de membrana COMPLETA	PICASSO 19 WT

TAMIZ PREFILTRAJE

Mallazo de acero inox. 100 mallas
→ Ref. 16GR7100 .....

Bolsa tamizado. Boquilla .013» y sup.

→ Ref. 16BOLSATAMIZADO013 .....
(Caja de 1 unidad)
→ Ref. 16BOLSATAMIZADO013CJ .....
(Caja de 20 unidades)

AHORRO de TIEMPO
MEDIDAS ESTÁNDAR
FILTRADO MÁS RÁPIDO

PRE-FILTRO «TUBOCUBO» para recipiente de pintura

Filtro especial para pinturas plásticas y similares. Medidas estándar para la mayoría de los sistemas de aspiración del mercado.
diám. interior: 110 mm. altura: 380 mm
→ Ref. 160016B .....
(soporte 1 und. + recambio 1 und.).
RECAMBIO PRE-FILTRO «TUBOCUBO»
→ Ref. 160017B Bolsa de 5 unds.....

www.pinturiana.com

ACCESORIOS Airless eléctricos de membrana

ACEITE HIDRÁULICO

Aceite hidráulico 1l. serie PICASSO
→ Ref. 16M190022 .....

BASE BOQUILLAS UNI-TIP

UNIVERSAL. Compatible con las principales marcas. (excepto RAC X de Graco). Disponible en rosca «Europea» - F (11/16") y «Americana» - G (7/8"). Elimina prácticamente toda la acumulación de pintura y goteos. Permite cambiar rápidamente el patrón de pulverizado de horizontal a vertical. Fácil montaje, sin herramientas

BASE UNI-TIP G

UNI-TIP rosca «Americana» -G (7/8»)
→ Ref. 16GR1248200.....

BASE UNI-TIP F

UNI-TIP rosca «Europea» -F (11/16»)
→ Ref. 16GR1249303 .....

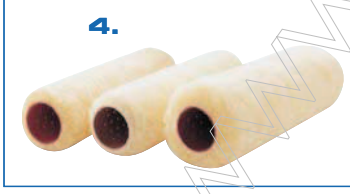

KIT DE RODILLO

Entrega suave y continua de pintura para todos los tipos de superficies • 4 veces más rápido que un rodillo estándar.

1 KIT RODILLO 23 cm CON ALARGO 60 cm. (sin pistola)→ Ref. 16GR1287713.....

2 KIT RODILLO 23 cm
→ Ref. 16GR1244278 .....

3 KIT 90 cm.COMPLETO (con pistola)
→ Ref. 16GR1980309 .....

3 KIT 180 cm COMPLETO (con pistola)
→ Ref. 16GR1980609
.....

4 RECAMBIO RODILLO 23cm x 10 mm.
→ Ref. 16GR17721 .....

4 RECAMBIO RODILLO 23cm x 13 mm.
→ Ref. 16GR17722 .....

4 RECAMBIO RODILLO 23cm x 19 mm.
→ Ref. 16GR17723 .....

4 RECAMBIO RODILLO 23cm x 32 mm.
→ Ref. 16GR17724 .....

BOQUILLA AIRLESS ESTÁNDAR

→ Ref. 16GR190XXX .....
(Sustituir las x por el nº de la boquilla: ver tabla de pasos).

TAMAÑO ORIFICIOS		007"	009"	011"	013"	015"	017"	019"	021"	023"	025"	027"	029"	031"	035"	039"	043"
ANCHURA ABANICO	5 cm			111	113	115											
	10 cm	207	209	211	213	215	217	219				227			235		
	15 cm	307	309	311	313	315	317	319	321	323		327		331			
	20 cm	407	409	411	413	415	417	419	421	423	425	427		431	435	439	
	25 cm		509	511	513	515	517	519	521	523	525			531	535		543
	30 cm			611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	635		

www.pinturasonline.com

ACCESORIOS Airless eléctricos de membrana

ALARGOS para pistolas airless y KIT DE RODILLO ROSCA F 11/16

Aumentan la seguridad, comodidad y rapidez al eliminar la necesidad de escaleras o andamios cuando pintamos en airless techos, aleros, fachadas, terrazas y cubiertas.• Fabricados en acero inoxidable duradero para aumentar su resistencia a la corrosión.
• Se pueden combinar dos o más alargos fácilmente para aumentar su longitud.• Sistema manual de perilla que permite la conexión fácil a la pistola, sin herramientas.

MINI ALARGOS Se suministran con base UNI-TIP

ASM 233 -15 cm.→ Ref.16GR1248233F
ASM 234 - 30 cm.→ Ref.16GR1248234F
ASM 235 - 45 cm.→ Ref.16GR1248235F
ASM 236 - 60 cm.→ Ref.16GR1248236F

MAXI ALARGOS Se suministran con racor giratorio y base UNI-TP

ASM 242 - 60 cm. → Ref. 16GR1248242F
ASM 243 - 90 cm. → Ref. 16GR1248244F
ASM 244 -120 cm.→ Ref. 16GR1248244F
ASM 245 -180 cm.→ Ref. 16GR1248245F
ASM 246 -275 cm.→ Ref. 16GR1248246F

ASM®

BOQUILLAS AIRLESS ASM UNI-TIP

- ÚNICO CÓDIGO DE COLORES. El código de color de la palomilla hace que sea fácil identificar el tamaño de la boquilla en el trabajo y también fácil de recordar y de solicitar a su proveedor.
- UNIVERSAL. Compatible con las principales marcas. (excepto RAC X de Graco)
- DURADERA. Boquilla superior con mayor vida útil del patrón de abanico (hasta 38% que modelos similares)
- EFICAZ. Asiento compatible con todas las pinturas y disolventes. Diseñado en una pieza para evitar pérdidas durante las limpiezas y facilitar su manipulación.
- SEGURA. Tamaño y pulverización probados individualmente.
- REVERSIBLE. Simplifica las tareas de desatranque de boquilla sin necesidad de desmontarla de la pistola.

→ Ref. 16GR169XXX .....
Sustituir xxx por el número de boquilla, es decir, por ejemplo ref. 16GR169**517** (ver cuadro):
* **5** = abanico (5 x 5= 25 cm.)
* **17** = Paso de producto (milésimas de pulgada)

TAMAÑO ORIFICIOS		009"	011"	013"	015"	017"	019"	021"	023"	025"	027"	029"	031"	035"	045"	061"
ANCHURA ABANICO	5 cm			113	115											
	10 cm	209	211	213	215	217	219	221								
	15 cm	309	311	313	315	317	319	321			327					
	20 cm	409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	435		
	25 cm		511	513	515	517	519	521	523	525			531	535		
	30 cm	609		613	615	617	619	621	623	625			631	635	645	661
	40 cm															
	45 cm													835		

TAMAÑO ORIFICIO DE BOQUIILLAS AIRLESS Y MIXTAS "pulgadas"	009"	011"	013"	015"	017"	019"	021"	023"	025"	027"	029"	031"	035"	045"	061"
FILTRO RECOMENDADO PARA LA PISTOLA	ROJO 150 M	ROJO 150 M	AMARILLO 100 M	AMARILLO 100 M	BLANCO 60 M	BLANCO 60 M	BLANCO 60 M	VERDE 30 M	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO
FILTRO RECOMENDADO PARA LA MÁQUINA	100 M	100 M	100 M	60 M	60 M	30 M	30 M	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO	SIN FILTRO
CAUDAL LITROS/MIN. Cálculo con agua a 130 bar	0,34	0,45	0,68	0,91	1,17	1,44	1,78	2,16	2,54	2,91	3,41	3,9	4,96	8,2	14

www.pinturas.com

ACCESORIOS Airless eléctricos de membrana

MANGUERAS de producto de alta presión

MANGUERA TRENZADO Metálico
para equipos neumáticos de pistón y airless de membran

REFERENCIA	METROS	PASO	RACORES	PRESION
1651017	5	¼	1/4"	325 bar
1651019	10	¼	1/4"	325 bar
1651016	15	¼	1/4"	325 bar
1651104215 DOBLE TRENZA	15	¼	1/4"	450 bar
1651030	5	3/16	1/4"	350 bar
1651031	7,5	3/16	1/4"	350 bar
1651032	10	3/16	1/4"	350 bar

COMPENSADOR ANTIPULSACIONES de alta presión con «T»

? Ref. 16M198210 .....
Especial equipos airless de membrana. Elimina la vibración de la pistola y reduce la fatiga de la mano. Con «T» 1/4 GAS M x 1/4 GAS HTL.
RACOR «T» 1/4» GAS M x 1/4» GAS HTL
? Ref. 16M0195041 .....

COMPENSADOR ANTIPULSACIONES de alta presión con «T» y manómetro

? Ref. 16M198110 .....
Especial equipos airless de membrana. Elimina la vibración de la pistola y reduce la fatiga de la mano. Con «T» 1/4 GAS M x 1/4 GAS HTL y manómetro.
COMPENSADOR ANTIPULSACIONES M 18x1,5 sin manómetro ni «T»
? Ref. 16M0198010 .....
MANÓMETRO de 0-400 bar
? Ref. 1607013001 .....
«T» sola
? Ref. 16M0198110 .....



COMPENSADOR ANTIPULSACIONES para PICASSO 43

? Ref. 16M0198050 .....

MANÓMETRO de ALTA PRESIÓN 0-400 bar

? Ref. 1607013001 .....

RACOR EN «T» 1/4 Mx1/4 HTL
? Ref. 16M0195041 .....

MANÓMETRO 0-400 bar con «T»
? Ref. 1607013001C .....

Equipo PICASSO 19 WT
MANÓMETRO 0-400
? Ref. 16DP6820006 .....

www.pinturasbaena.com

ACCESORIOS Airless eléctricos de membrana

PORTA FILTRO DE LÍNEA
→Ref. 16PE004 .....

JUNTA
→ Ref. 16302001R .....

Los filtros del interior son los mismos que los de la pistola airless AG 35

RACORES DE ALTA PRESIÓN

REFERENCIA	ROSCA	ROSCA
161414MM	1/4" GAS M	1/4" GAS M
163838MM	3/8" GAS M	3/8" GAS M
161212MM	1/2" GAS M	1/2" GAS M
16M195019	M 16x1,5 M	M 16x1,5 M
16M195020	1/4" GAS M	M 16x1,5 M
16195022	1/4" GAS M	M 20x2 M
161438MM	1/4" GAS M	3/8" GAS M
16M195021	3/8" GAS M	M 16x1,5 M
163812MM	3/8" GAS M	1/2" GAS M
161414MHTL	1/4" GAS M	1/4" GAS H TUERCA LOCA
163838MHTL	3/8" GAS M	3/8" GAS H TUERCA LOCA
16M195106	M 16X1,5 M	M 16x1,5 H TUERCA LOCA
161438MHTL	1/4" GAS M	3/8" GAS H TUERCA LOCA
16M195107	1/4" GAS M	M 16x1,5 H TUERCA LOCA
16M195108	3/8" GAS M	M 16x1,5 H TUERCA LOCA

BOQUILLAS de ABANICO REGULABLE

REFERENCIA	RANGO de ORIFICIOS en pulgadas	RANGO de ABANICO en centímetros
16T341015	005" - 018"	5 - 36 cm
16T341020	007" - 019"	10 - 51 cm
16T341024	007" - 026"	5 - 36 cm
16T341028	011" - 026"	15 - 60 cm
16T341041	017" - 035"	15 - 70 cm
16T341049	021" - 049"	15 - 41 cm

TUERCA GUARDABOQUILLA para boquillas abanico regulable

Ref. 16J20009

TUERCA GUARDABOQUILLA para rosca F11/16→ Ref. 16GR1420F .....
TUERCA GUARDABOQUILLA para rosca G7/8→ Ref. 16GR1420G .....
Tuerca boquilla «estándar» + Junta
Compatible Rosca F 11/16
→ Ref. 16J20009 .....
Junta para ref. 16J20009
→ Ref. 16J20010 .....

www.pinturasplanas.com

DUTYMAX™ EH 200 DI

Pulverizadores hidráulicos potentes para pinturas, enlucidos airless y recubrimientos de uso intensivo

VENTAJAS PROFESIONALES:

- ***La bomba de inmersión directa proporciona una aspiración directa mejorada de los materiales más espesos desde un cubo o una tolva***
- ***ProConnect™, cambio de bomba rápido sin herramientas***
- ***Convertible de eléctrico a gasolina sin herramientas***

Esta nueva gama de productos se basa en la sólida base del diseño de la bomba airless Endurance™ ampliamente probada. Las claves de la tecnología de bombeo extraordinariamente eficaz son el montaje frontal, la carga con muelle y la inmersión directa, que proporcionan potencia suficiente para trabajos de producción intensiva.
La gama DutyMax, compatible con mangueras de hasta 90 m, es perfecta para lugares de trabajo o edificios de difícil acceso. Con la posibilidad de sustitución de la base de la bomba y la conversión de motor eléctrico a gasolina sin herramientas. Le garantizamosque tiene entre las manos el pulverizado hidráulico más versátil del mercado en la actualidad.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS:

→ ***Filtro EasyOut™.*** La amplia zona de filtrado reduce las obstrucciones de la boquilla y garantiza un acabado de calidad. El filtro se extrae con la tapa, lo que facilita la limpieza.
→ ***Diseño de carro TiltBack™.*** Hemos diseñado el carro con inclinación hacia atrás. El nuevo diseño facilita que una persona cambie el cubo fácilmente. También facilita la limpieza y el mantenimiento de la bomba.
→ El ***mango telescópico*** permite desenrollar la manguera rápidamente. Una sola persona puede cargarlo fácilmente en la furgoneta.
→ ***ProConnect™,*** sistema de extracción de bomba sin herramientas. El tiempo de inactividad puede suponerle un gasto considerable. El sistema de extracción de la bomba ProConnect facilita y acelerael intercambio de la bomba Endurance™. En pocos segundos, en el lugar de trabajo y sin ninguna herramienta. Igual que con las ruedas de su coche, tenga uno de repuesto para no parar de trabajar.
→ ***Bomba ENDURANCE*** especializada en pulverización de texturados. La bomba se sumerge directamente en un cubo o una tolva para recoger incluso los materiales más espesos. Las válvulas antirretorno de entrada y salida con bolas de cerámica* mejoran la eficacia de la bomba y aumentan el flujo. La varilla de bombeo y la camisa de cromo prolongan la vida útil de la bomba.
**Las bolas de acero inoxidable se entregan por separado. Para optimizar la pulverización de la pintura.*
→ ***Tecnología hidráulica exclusiva***. Motor hidráulico de gran eficiencia.- Diseño de cambio rápido para conseguir una presión uniforme en la pistola. - Sin pérdidas hidráulicas gracias al diseño de rampa especial.
Equipo de enfriamiento de gran capacidad.
- Las aletas de refrigeración del depósito disipan el calor más rápido.
- Depósito de aceite de gran tamaño.
- Ventilador turbo para una refrigeración continua.
→ ***KIT Convertible de gasolina a eléctrico INCLUIDO***. Kit de conversión fácil de motor de gasolina a motor eléctrico. Una sola persona sobre el terreno puede convertirlo rápidamente y sin necesidad de herramientas. Flexibilidad de adaptación a la potencia del lugar de trabajo: podrá utilizar el equipo independientemente de la potencia disponible.

www.pinturasburgos.com

DUTYMAX EH 200 DI

DUTYMAX EH 200 DI ELÉCTRICO-GASOLINA
→ REF. 16GR224M054.....

novedad 2013

MOTOR ELÉCTRICO

MOTOR GASOLINA

Materiales y aplicaciones:

Los equipos **DUTYMAX** son pulverizadores hidráulicos potentes para aplicadores de producción intensiva. Pulverizan gran variedad de materiales, desde pintura plástica y acrílicos hasta elastoméricos en trabajos comerciales y residenciales de grandes dimensiones.
El diseño de DUTYMAX es especialmente adecuado para pulverizar eficazmente materiales de uso intensivo como enlucidos, bituminosos, intumescentes y soluciones de impermeabilización líquidas.

Equipamiento:

La serie DutyMax incluye una pistola con racor giratorio para facilitar la pulverización, una manguera de 15 m, un latiguillo flexible, un manómetro, 2 boquillas RAC™ X con portaboquillas, ProConnect™, un conjunto de bolas cerámicas y de acero inoxidable, aceite de empaquetadurasTSL™ y una multiherramienta.

Equipamiento EXTRA GAHESA:

KIT GASOLINA motor Honda GX200 6,5 HP: (ref: 248944 PVP 1.990 •.)

Características técnicas montando:

MOTOR ELÉCTRICO (montaje estándar)

Motor:	Eléctrico (230 V)
Tamaño máx. de boquilla:	
pinturas o enlucidos	.039"- .047"
Caudal:	5,9 l/min (1,56 gpm)
Presión máx.:	230 bar (3300 psi)
Manguera:	15 m x 3/8"
Latiguillo:	0,9 m x 1/4"
Pistola:	Texturado azul HD
Boquilla estándar:	RAC X 427 y RAC X 531
Bomba:	Cromo
Categoría del motor:	2,2 kW (3 CV)
Peso:	90 kg (197 lb)

MOTOR DE GASOLINA:

Motor:	Gasolina
Tamaño máx. de boquilla:	
pinturas o enlucidos	.049"- .053"
Caudal:	9 l/ min
Presión máx.:	230 bar (3300 psi)
Manguera:	15 m x 3/8"
Latiguillo:	0,9 m x 1/4"
Pistola:	Texturado azul HD
Boquilla estándar:	RAC X 427 y RAC X 531
Bomba:	Cromo
Categoría del motor:	6,5 HP
Peso:	83 kg (182 lb)

** Los caudales varían en función de los enlucidos y las condiciones ambientales. Las bolas de cerámica reducidas ofrecen un mayor caudal para enlucido que las bolas de acero inoxidable con pintura.*

www.pinturasjurdana.com

grupo SAT
SAT A